


6-kant Stangen

Stand 02/2020

Abmessungen und Toleranzen

von (mm)	bis (mm)	Toleranz (mm)	Klasse EN12164:16
	3	+0 / -0,06	Tabelle 15
3	6	+0 / -0,08	Tabelle 15
6	10	+0 / -0,09	Tabelle 15
10	18	+0 / -0,11	Tabelle 15
18	30	+0 / -0,13	Tabelle 15
30	50	+0 / -0,16	Tabelle 15
50	60	+0 / -0,19	Tabelle 15
60	70	+0 / -0,19	/



Sondertoleranzen auf Anfrage

Länge (Standard 3025 ± 25 mm)

von (mm)	bis (mm)	min. (mm)	max. (mm)	Bemerkungen
alle Abmessungen		3.000 ± 25	4.000 ± 25	Von 3.000 bis 4.000 mm in Schritten von 50 mm ± 25 mm

Spezielle Längen: vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit

Geradheit

von (mm)	bis (mm)	Abweichung (mm)	Referenz EN12164:16
10 einschließlich	50	1,5 x L	Tabelle 16
50	70	1,5 x L	/


L = Länge in m

Stangenenden


von (mm)	bis (mm)	
	4	bearbeitete Enden
4	14 ausschließlich	Spitze und Fase nach Zeichnung (1)
14	70	Spitze und Fase nach Zeichnung (2)

Spezielle Ende: vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit

1

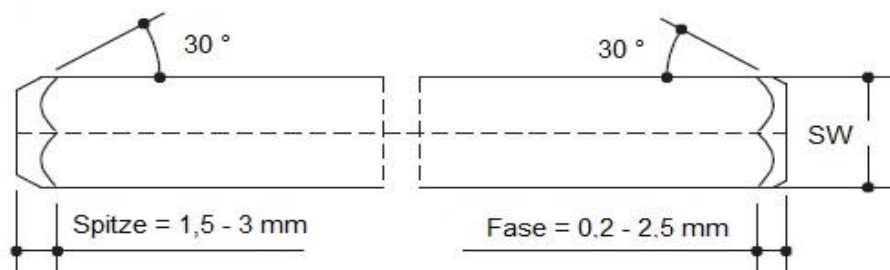

2

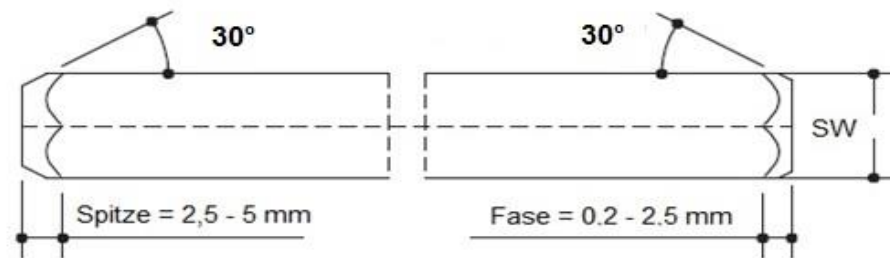

Verpackung

Bunde von etwa 1.000 kg mit Eisenbänder gebunden, mit oder ohne Wellpapier, je nach Größe.

Spezialverpackung (Holzkiste oder andere Gewichte) nach Vereinbarung.