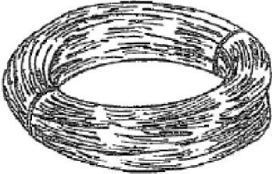
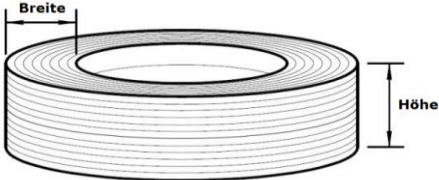


Rundstangen in Ringen (Draht)


Stand 02/2020

Abmessungen

		versetzt gewickelt		lagengewickelt		
von (mm)	bis (mm)	Innen \varnothing Ring (mm)	Ringgewicht	Innen \varnothing große Ringe (mm)	Höhe (mm)	Dicke
2	3,5	400 / 500 / 700	von 30 kg bis 120 kg (abhängig vom \varnothing)	630	270 / 300 / 330	abhängig vom Ringgewicht (von 300 bis 1.000 kg)
3,5	14	von 500 bis 850 (Toleranz -0 / +50)				
besondere Anforderungen an Gewicht: vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit				Sonderringhöhe: vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit		
						

Toleranzen

von (mm)	bis (mm)	Ringtoleranz (mm)	Klasse EN 12166:16	Toleranz große Ringe (mm)	Klasse EN12166:16
	4	+0 / -0,025	E	+0 / -0,04	D
4	6	+0 / -0,05	D	+0 / -0,05	D
6	10	+0 / -0,06	D	+0 / -0,06	D
10	14	+0 / -0,07	D	+0 / -0,07	D



Sondertoleranzen auf Anfrage

Verpackung

Ringe mit Kunststoffbändern gebunden.

Sonderverpackungen (Papier, Zellophan, Holzkisten): lieferbar vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit.