
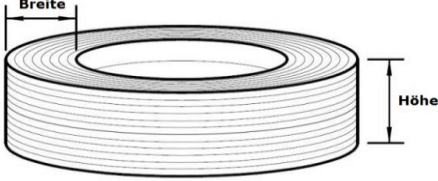


# 4-kant Stangen in Ringen (Draht)


Stand 02/2020

## Abmessungen

		versetzt gewickelt		lagengewickelt		
von (mm)	bis (mm)	Innen Ø Ring (mm)	Ringgewicht	Innen Ø große Ringe (mm)	Ringhöhe (mm)	Ringdicke
3 <small>einschließlich</small>	< 4	von 500 bis 850 (Toleranz -0 / +50)	von 30 kg bis 120 kg (abhängig von SW)	630	270 / 300 / 330	abhängig vom Ringgewicht (von 300 bis 1.000 kg)
4 <small>einschließlich</small>	13					
besondere Anforderungen an Gewicht: vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit				Sonderringhöhe: vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit		
						

## Toleranzen

von (mm)	bis (mm)	Toleranz (mm)	Klasse EN 12166:16
	6	+0 / -0,08	C
6	10	+0 / -0,09	C
10	13	+0 / -0,11	C



Sondertoleranzen auf Anfrage

## Verpackung

Ringe mit Kunststoffbändern gebunden.

Sonderverpackungen (Papier, Zellophan, Holzkisten): lieferbar vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit.